



Persianas enrollables de Griesser.
Minicolor® III




Minicolor® III

La persiana enrollable en capialzado Minicolor® III para montaje empotrado puede montarse tanto en construcciones nuevas como, en caso de reformas, en cajones de persiana o dinteles ya existentes. Las lamas espumadas e insonorizantes de 37mm le ofrecerán una noche silenciosa para el reposo, a lo cual también contribuye la protección opcional antirrobo. Por último, el aire fresco no deja de penetrar desde el exterior gracias a las rendijas de ventilación e iluminación de las lamas o mediante el sistema mecánico de proyección opcional.



Lamas espumadas 37 mm



Sistema de montaje
Fix




Sistema de montaje
Tradicional



Bloqueo automáti-
co para sistema Fix
(opción)



Cojinete Fix variable



Rieles guía con
agujero oblongo

Aspectos destacados del producto Minicolor® III



Pestillo manual
(2 opciones)




Proyección (opción)

LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE

Tejido de persiana enrollable

Las lamas de 37 mm de Minicolor® III, ligeramente abombadas, están espumadas con poliuretano libre de CFC, respetuoso con el medioambiente. El tejido de Minicolor® III se suministra de serie con rendijas de ventilación e iluminación (salvo en accionamientos con rodillo elástico).

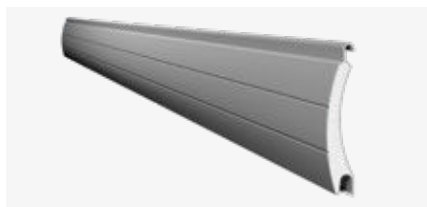

Cojinete Fix variable

El cojinete Fix variable permite un ajuste vertical y horizontal del rodillo y el tejido en el lugar de montaje.



Rieles guía con agujero oblongo

20 x 30 mm o 20 x 45 mm de aluminio extruido con sistema insonorizante resistente a la intemperie. Los agujeros oblongos garantizan una fijación correcta y flexible de los rieles guía en la pared.



Protección antielevación por bloqueo automático (opción)

Un sistema mecánico especial impide automáticamente que se suba el tejido. El bloqueo automático se disponibiliza tanto en la versión Fix como en la versión Tradicional.




Zócalo con pestillo manual (opción)

Zócalo de aluminio de extrusión con pestillo manual contra el levantamiento forzado cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor no está disponible el pestillo manual.



Proyección (opción)


La proyección permite una mayor transparencia y una mejor circulación del aire cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor la proyección no está disponible.

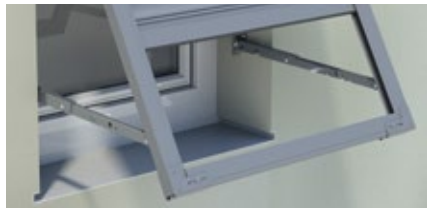

Sistema de montaje

Le ofrecemos Minicolor® III en dos variantes de montaje, la versión Fix y la versión Tradicional.





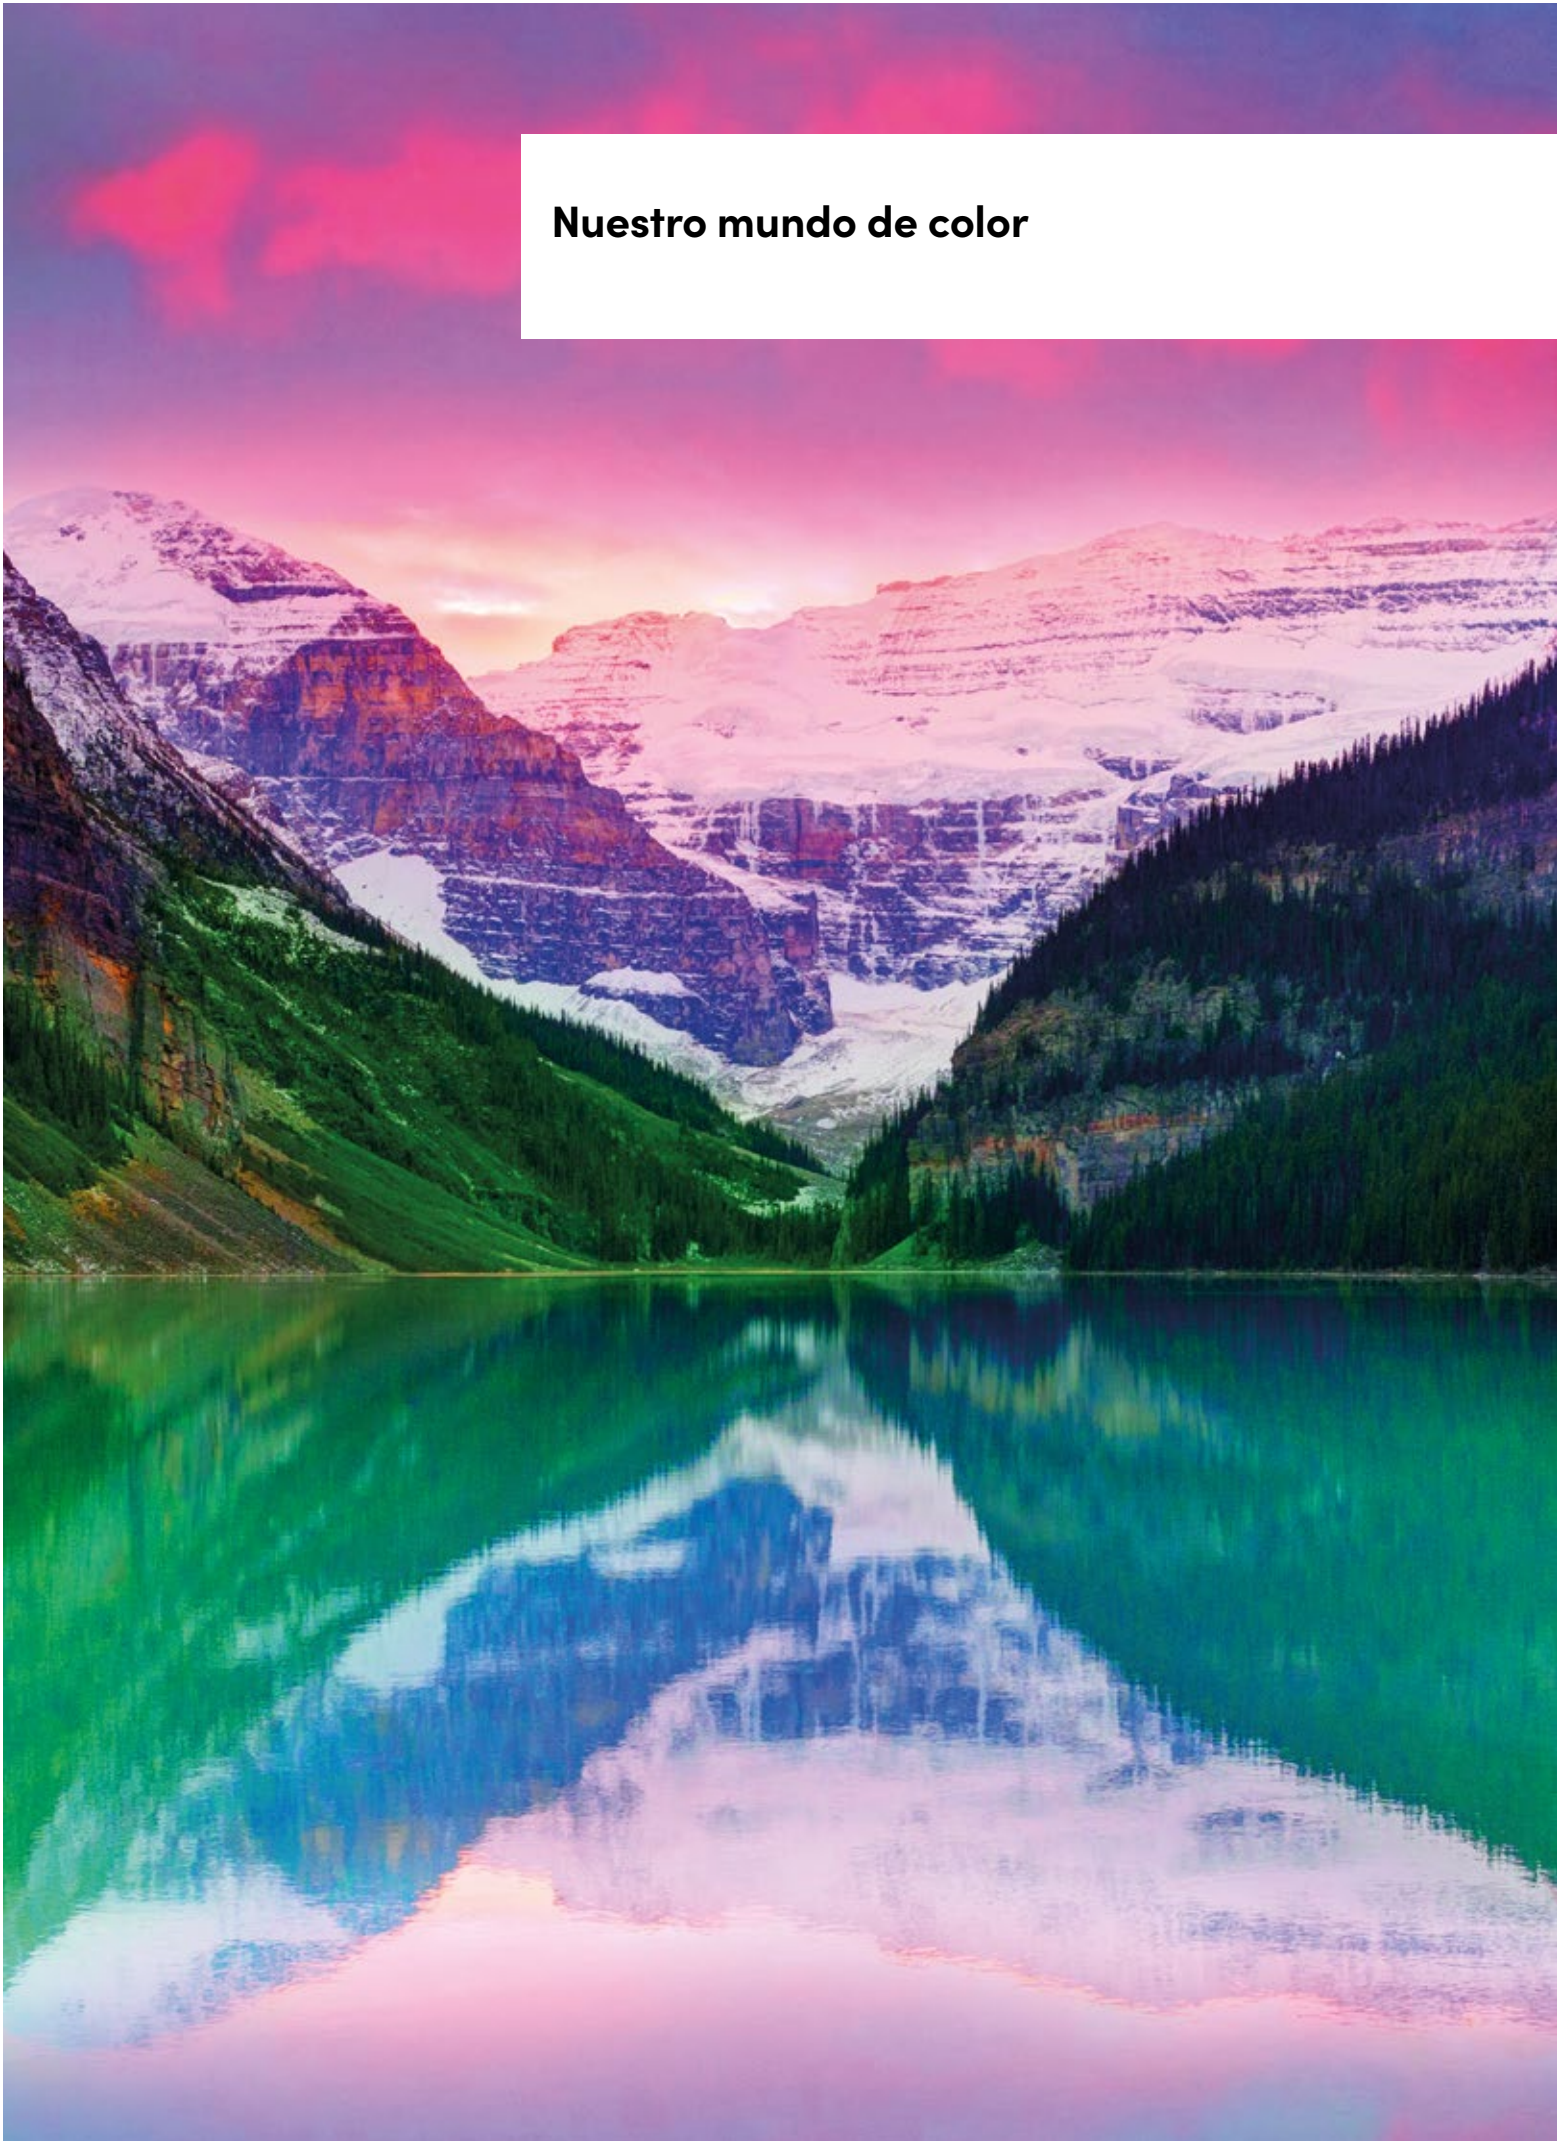


Nuestro mundo de color



NUESTROS COLORES

RollColors
Nuestra colección RollColors le ofrece una amplia selección. Estamos convencidos de que ofrece alternativas para todos los gustos.

COLORES					
RollColors				Elementos del marco	
				Guías, Zócalo	DP 37
De disposición inmediata					
VSR 907	RAL 9016	Blanco		●	●
	RAL 9006	Aluminio nat.		●	●
	RAL 9007	Gris aluminio		●	●
	RAL 7038	Gris		●	●
	RAL 7022	Gris sombra		●	●
	RAL 7016	Gris antracita		●	●
	RAL 8019	Marrón gris		●	●
Otros RollColors					
VSR 901	NCS S 0502-Y	Blanco puro		●	●
VSR 010	NCS S 0502-B	Blanco		●	●
VSR 904	NCS S 1502-G	Gris claro		●	●
VSR 130	NCS S 3000-N	Gris		●	●
VSR 330	NCS S 3560-R	Púrpura		●	●
VSR 220	NCS S 7020-B90G	Verde musgo		●	●
VSR 240	NCS S 2010-Y30R	Beige claro		●	●
VSR 110	NCS S 4010-Y50R	Beige		●	●
VSR 780		Bronce		●	●
VSR 071	NCS S 8010-Y50R	Marrón		●	●
G 22	NCS S 8010-Y10R	Marrón		●	●
G 23	NCS S 1010-Y10R	Crema		●	●
G 44	RAL 9005	Negro		●	●
G 84	Imitation Golden Oak	Golden Oak		●	●
2100	Noir sablé	Negro		●	●
	RAL 7039	Gris cuarzo		●	●

Nuestro Confort

AUTOMATISMOS

Minicolor® III puede accionarse a través de diferentes sistemas de automatismo: desde el sencillo emisor manual remoto hasta un automatismo central o un sistema de gestión de edificios, cuyo funcionamiento dependerá de la hora, la posición del sol y el tiempo.

Confort térmico

Las condiciones ambientales cambian a lo largo del día y de las estaciones. Con el automatismo de estores Griesser, podrá ajustar la protección solar a las condiciones variables del exterior según sus necesidades individuales. El ajuste es tan sencillo que aun así le quedará tiempo para dedicarse a las cosas más importantes de la vida.

Un óptimo concepto de luz natural que convierte la climatización artificial durante el verano en algo superficial. Le permite ahorrarse costes energéticos y probablemente algún que otro resfriado desagradable durante el verano. Por el contrario, durante el invierno el sistema de protección solar puede ofrecer protección contra el frío y dejar penetrar en el interior los rayos de sol poco frecuentes, de forma que también se pueden ahorrar costes energéticos y, claro está, pañuelos.

Confort visual


El bienestar en la propia vivienda también significa poder decidir por sí solo cuánto se quiere mostrar de uno mismo. Con Minicolor® III estará protegido contra miradas no deseadas procedentes del exterior.

BILINE - RADIOCONTROL

El sistema de automatismo Griesser BiLine ofrece un diseño actual y gran seguridad funcional mediante tecnología de enrutamiento. Los sistemas de radiocontrol tienen la ventaja de que se instalan rápidamente, tanto en construcciones nuevas como en el posterior equipamiento de una automatización ya existente en la construcción.

SIMU - RADIOCONTROL

El sistema de radiocontrol Simu es una solución compacta que no implica renunciar a la comodidad de manejo gracias a su sistema de telecontrol. La moderna forma del emisor manual se adapta a la mano y facilita el manejo.

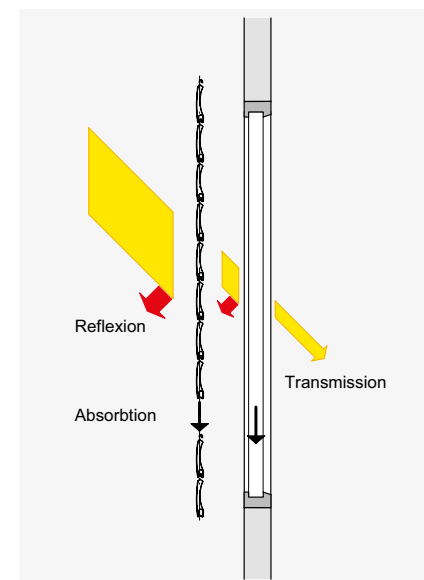

BiLine emisor manual




Simu emisor manual




La técnica que convence en todo detalle

Sección vertical: ejemplo dintel

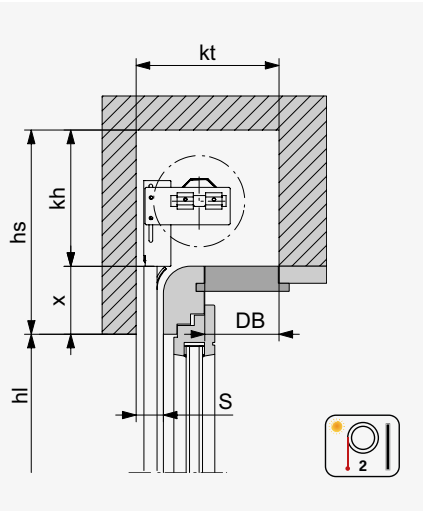


Con el accionamiento manual, el zócalo sobresale 20 mm por debajo del dintel.

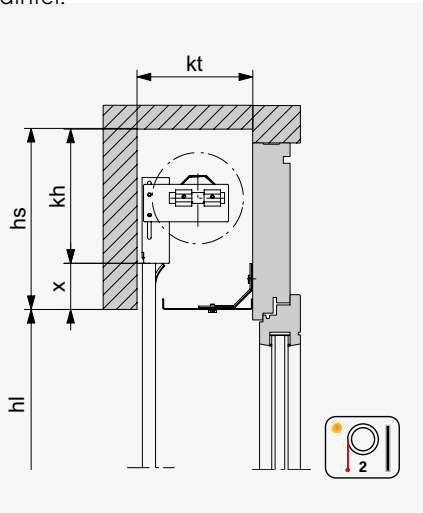


Con protección inferior. Con el accionamiento manual, el zócalo sobresale 20 mm por debajo del dintel.

Sección vertical: ejemplo tapa

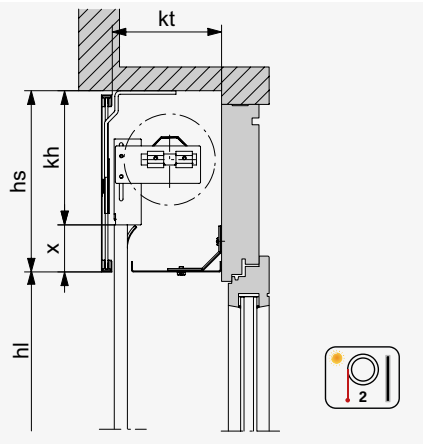

Con el accionamiento manual, el zócalo sobresale 20 mm por debajo del dintel.

PERSIANAS ENROLLABLES PARA MONTAJE EN NICHOS – FIX

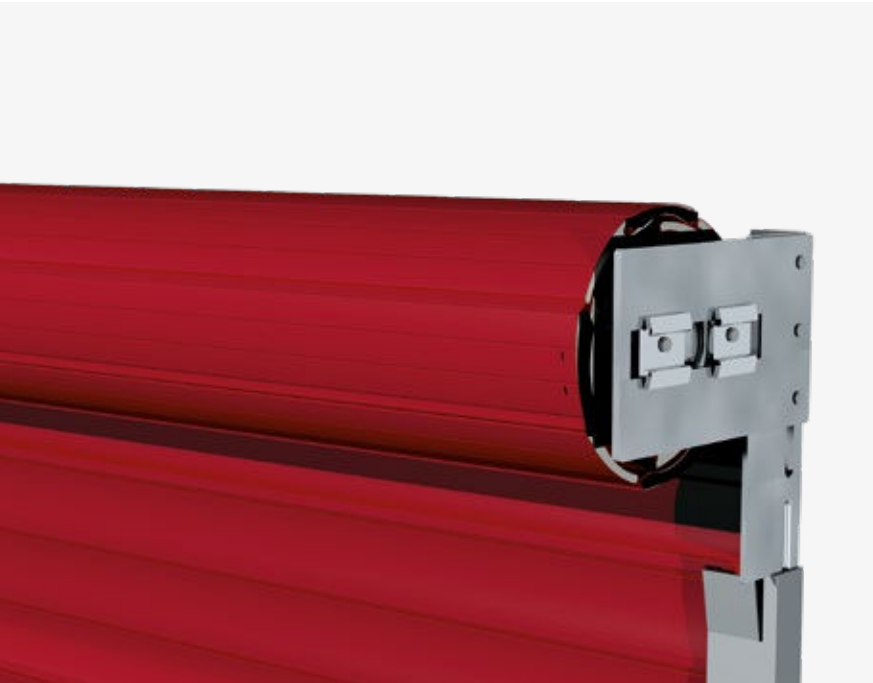

DIMENSIONES DEL LINTEL EN FUNCIÓN DE LA ALTURA


Lama de alu. DP37

hl	Profu. del cajón mín. (kt) = Alt. del cajón mín. (kh)	
		Bloqueo automático (opción)
1100	140	140
1300	145	150
1500	150	160
1700	160	175
1900	170	180
2100	180	180
2300	185	185
2500	190	190
3000	195	195
Standard: Eje en acero octá.		
	ø 60 mm	ø 60 mm


El sistema Minicolor® III está especialmente pensado para dinteles de reducidas dimensiones. El soporte y cojinete están fijados a las guías.

La altura de la tapa será al menos 30 mm mayor que kh (dependiendo de la situación).

Sección vertical: ejemplo dintel

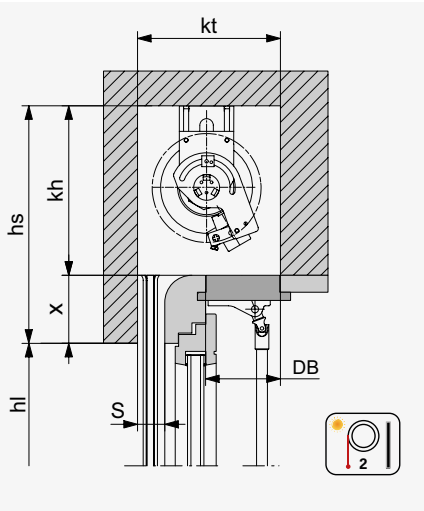


Con el accionamiento manual, el zócalo sobresale 20 mm por debajo del dintel.

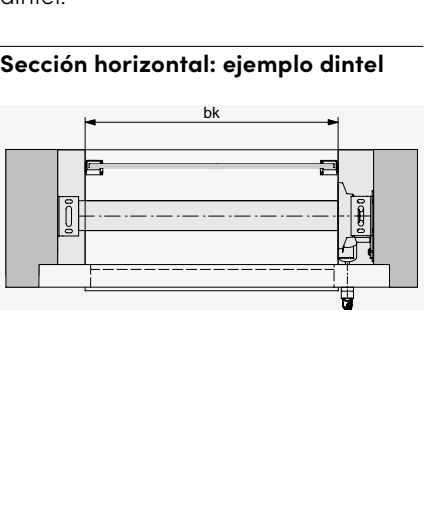

Con protección inferior. Con el accionamiento manual, el zócalo sobresale 20 mm por debajo del dintel.

Sección horizontal: ejemplo dintel

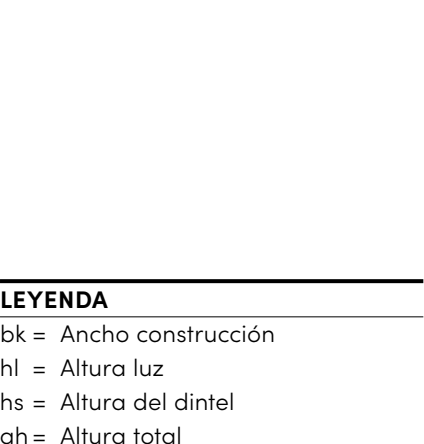

Con el accionamiento manual, el zócalo sobresale 20 mm por debajo del dintel.

LEYENDA

- bk = Ancho construcción
- hl = Altura luz
- hs = Altura del dintel
- gh = Altura total
- kt = Profundidad de cajón
- kh = Altura de cajón
- Todas las medidas en mm.

PERSIANAS ENROLLABLES PARA MONTAJE EN NICHOS – TRADICIONAL



DIMENSIONES DEL LINTEL EN FUNCIÓN DE LA ALTURA

Lama de alu. DP37

hl	Profu. del cajón mín. (kt) = Alt. del cajón mín. (kh)	
1100	140	
1300	145	
1500	150	
1700	160	
1900	170	
2100	180	
2300	185	
2500	190	
3000	195	
Standard: Eje en acero octá.		
	ø 60 mm	

En el sistema Minicolor® III Tradicional el soporte y cojinete se fijan al dintel.



Pestillo manual (opción)

DIMENSIONES MÁXIMAS MINICOLOR® III FIX

Lama de alu. DP37 / Guía 20x30					
	bk mín.	bk máx.	hl mín.	hl máx.	A máx. ¹⁾
Manivela	400	2500	400	3000	5.5 m²
Rud. de resorte ²⁾	600	2000	400	2500	3.5 m²
Motor	740	2500	400	3000	5.5 m²
Motor radio.	840	2500	400	3000	5.5 m²
Proyección	400	2000	1000	3000	5 m²

Lama de alu. DP37 / Guía 20x45					
	bk mín.	bk máx.	hl mín.	hl máx.	A máx. ¹⁾
Manivela	400	3500	400	3000	5.5 m²
Rud. de resorte ²⁾	600	2000	400	2500	3.5 m²
Motor	740	3500	400	3000	5.5 m²
Motor radio.	840	3500	400	3000	5.5 m²
Proyección	400	2000	1000	3000	5 m²

DIMENSIONES MÁXIMAS MINICOLOR® III TRADICIONAL

Lama de alu. DP37 / Guía 20x30					
	bk mín.	bk máx.	hl mín.	hl máx.	A máx. ¹⁾
Manivela	400	2500	400	3000	6 m²
Rud. de resorte ²⁾	600	2000	400	2500	3.5 m²
Motor	740	2500	400	3000	6 m²
Motor radio.	840	2500	400	3000	6 m²
Proyección	400	2000	1000	3000	5 m²

Lama de alu. DP37 / Guía 20x45					
	bk mín.	bk máx.	hl mín.	hl máx.	A máx. ¹⁾
Manivela	400	3500	400	3000	6 m²
Rud. de resorte ²⁾	600	2000	400	2500	3.5 m²
Motor	740	3500	400	3000	6 m²
Motor radio.	840	3500	400	3000	6 m²
Proyección	400	2000	1000	3000	5 m²

¹⁾ Máx. due avvolgibili accoppiati 6 m²
²⁾ Solo con telo senza fessure per passaggio della luce, dispositivo aggiuntivo di chiusura manuale.

VISTA GENERAL DE MODELOS MINICOLOR® III FIX Y TRADICIONAL

Lamas de aluminio		DP37
Zócalo		
A54		●
Topes		
Escuadra de tope		● A54
Escuadra de tope refor- zada		● A54
Guías		
20x30		●
20x45		●
Proyección (sólo manivela)		
CH1		○
Bloqueo		
Pestillo manual A50		○
Bloqueo automático	Manivela	○
	Motor	○
Accionamiento		
Manivela		●
Motor		●
Rudillo de resorte		●
Acopladas	Manivela	●
	Motor	●

LEYENDA

- Standard
- Opción



Su distribuidor:

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griesser.com