

Persianas enrollables de Griesser.
Renobloc



Renobloc

La persiana enrollable con cajón Renobloc es idónea para su montaje bajo dinteles ya existentes o directamente en la fachada en caso de reformas o restauraciones. El cajón protege el tejido y el sistema mecánico de las influencias climatológicas. El sistema autoportante de la Renobloc garantiza un montaje sencillo y rápido. Las lamas de aluminio con espuma de la Renobloc están disponibles en alturas de 37 mm y 41 mm. Para vientos muy fuertes está disponible el modelo Vento de 37 mm.



Lamas espumadas 37 y 41 mm



Lama Vento 37 mm



Aspectos destacados del producto Renobloc




Protección antiele-
vación (opción)



Tipo de cajón aco-
dado



Panorama (opción)



Medidas exactas –
compra y montaje sencillos



Pestillo manual
(2 opciones)



Proyección (opción)

LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE



Tejido de persiana enrollable

Lamas de aluminio con espuma de dos placas de 37 y 41 mm. Lamas curvadas, con o sin rendijas de iluminación, rellenas de espuma de poliuretano (100% libre de CFC). La lama de 37 mm está disponible en la versión reforzada como modelo resistente al viento Vento.



Protección antielevación por bloqueo automático (opción)

Un sistema mecánico especial impide automáticamente que se suba el tejido. No tendrá que preocuparse por nada más después de cerrar sus persianas enrollables. Tanto los modelos con motor como la versión Vento tienen instalados por defecto el bloqueo automático. Para otros modelos, el bloqueo automático es opcional.



Tipo de cajón acodado

El sistema autoportante garantiza un montaje sencillo y rápido. Los diferentes tamaños permiten un adaptación óptima a la fachada.




Zócalo con cierre central (opción)

Zócalos de aluminio de extrusión con cierre central contra el levantamiento forzado cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor no está disponible el cierre central.



Zócalo con pestillo manual (opción)

Zócalo de aluminio de extrusión con pestillo manual contra el levantamiento forzado cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor no está disponible el pestillo manual.

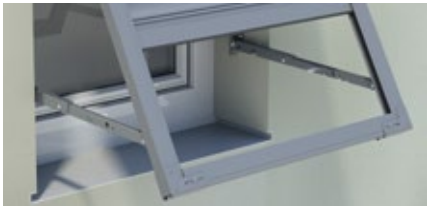

Proyección (opción)




La proyección permite una mayor transparencia y una mejor circulación del aire cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor la proyección no está disponible.



Panorama (opción)

¿Quiere combinar las ventajas de unas persianas enrollables que se pueden cerrar con el confort de unas persianas graduables? Entonces, Panorama será la mejor elección.

Descubra nuestras soluciones con las variantes Panorama Combi y Panorama+.

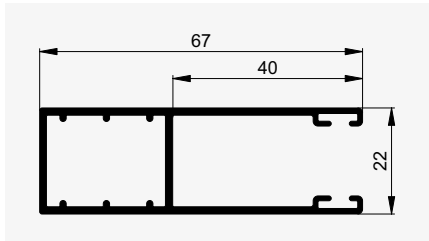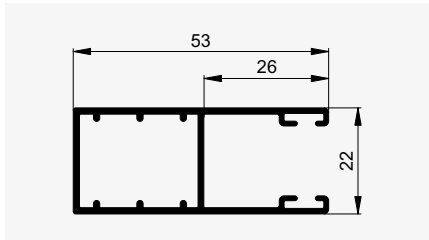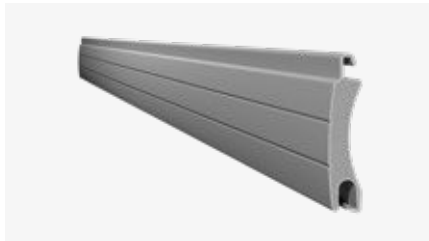

CLASES DE RESISTENCIA AL VIENTO

bk	Guía	
	Standard	Empotrada
1000	6	6
1500	6	6
2000	6	6
2500	4	5
3000	3	4
3500	2	2

VENTO

Lama de persiana resistente al viento de 37 mm Vento
Esta lama de persiana es muy resistente a las flexiones gracias al mayor espesor de las paredes de la cámara y a la presencia de una espuma compactada.

Modelo resistente al viento Vento
Tanto las guías resistentes al viento como las lamas reforzadas y los zócalos impiden que el cuerpo de la persiana se salga de las guías a causa del viento.

Guía estándar Vento
Guía estándar resistente al viento.

Guía empotrada Vento (opción)
Los rieles guía especialmente diseñados para soportar vientos muy fuertes presentan una mayor profundidad de penetración de 40 mm. Esto impide que el tejido se desenganche.

Zócalo resistente al viento
El zócalo del tipo A54 con escuadra de refuerzo y tope integrado es el tercer elemento de prevención contra vientos muy fuertes.



PANORAMA (OPCIÓN)

Panorama
Disfrute de todas las ventajas de una persiana enrollable y de una persiana graduable al mismo tiempo. Las lamas de todo el tejido pueden inclinarse hacia arriba, proporcionándole tanto visibilidad como circulación de aire puro.

Panorama Combi
¿Quiere disponer de la versión Panorama solo en una zona determinada del tejido? Sin problema, la zona Panorama se sitúa a una altura de 60 cm.


Opción Panorama+
Protéjase de los pesados insectos. Le presentamos la solución Panorama con mosquitera integrada.



DIMENSIONES MÁXIMAS RENOBLOC PANORAMA

Panorama con lama de alu DP 37					
	bk min.	bk máx.	gh min.	gh máx.	A máx.
Manivela	650	2500	1000	2500	2.5 m ²
Motor	700	2500	1000	2500	7.0 m ² *
Motor radio.	800	2500	1000	2500	7.0 m ² *

La versión Panorama solo está disponible con la lama de persiana DP 37.
*Panorama Combi sólo 6.25m²

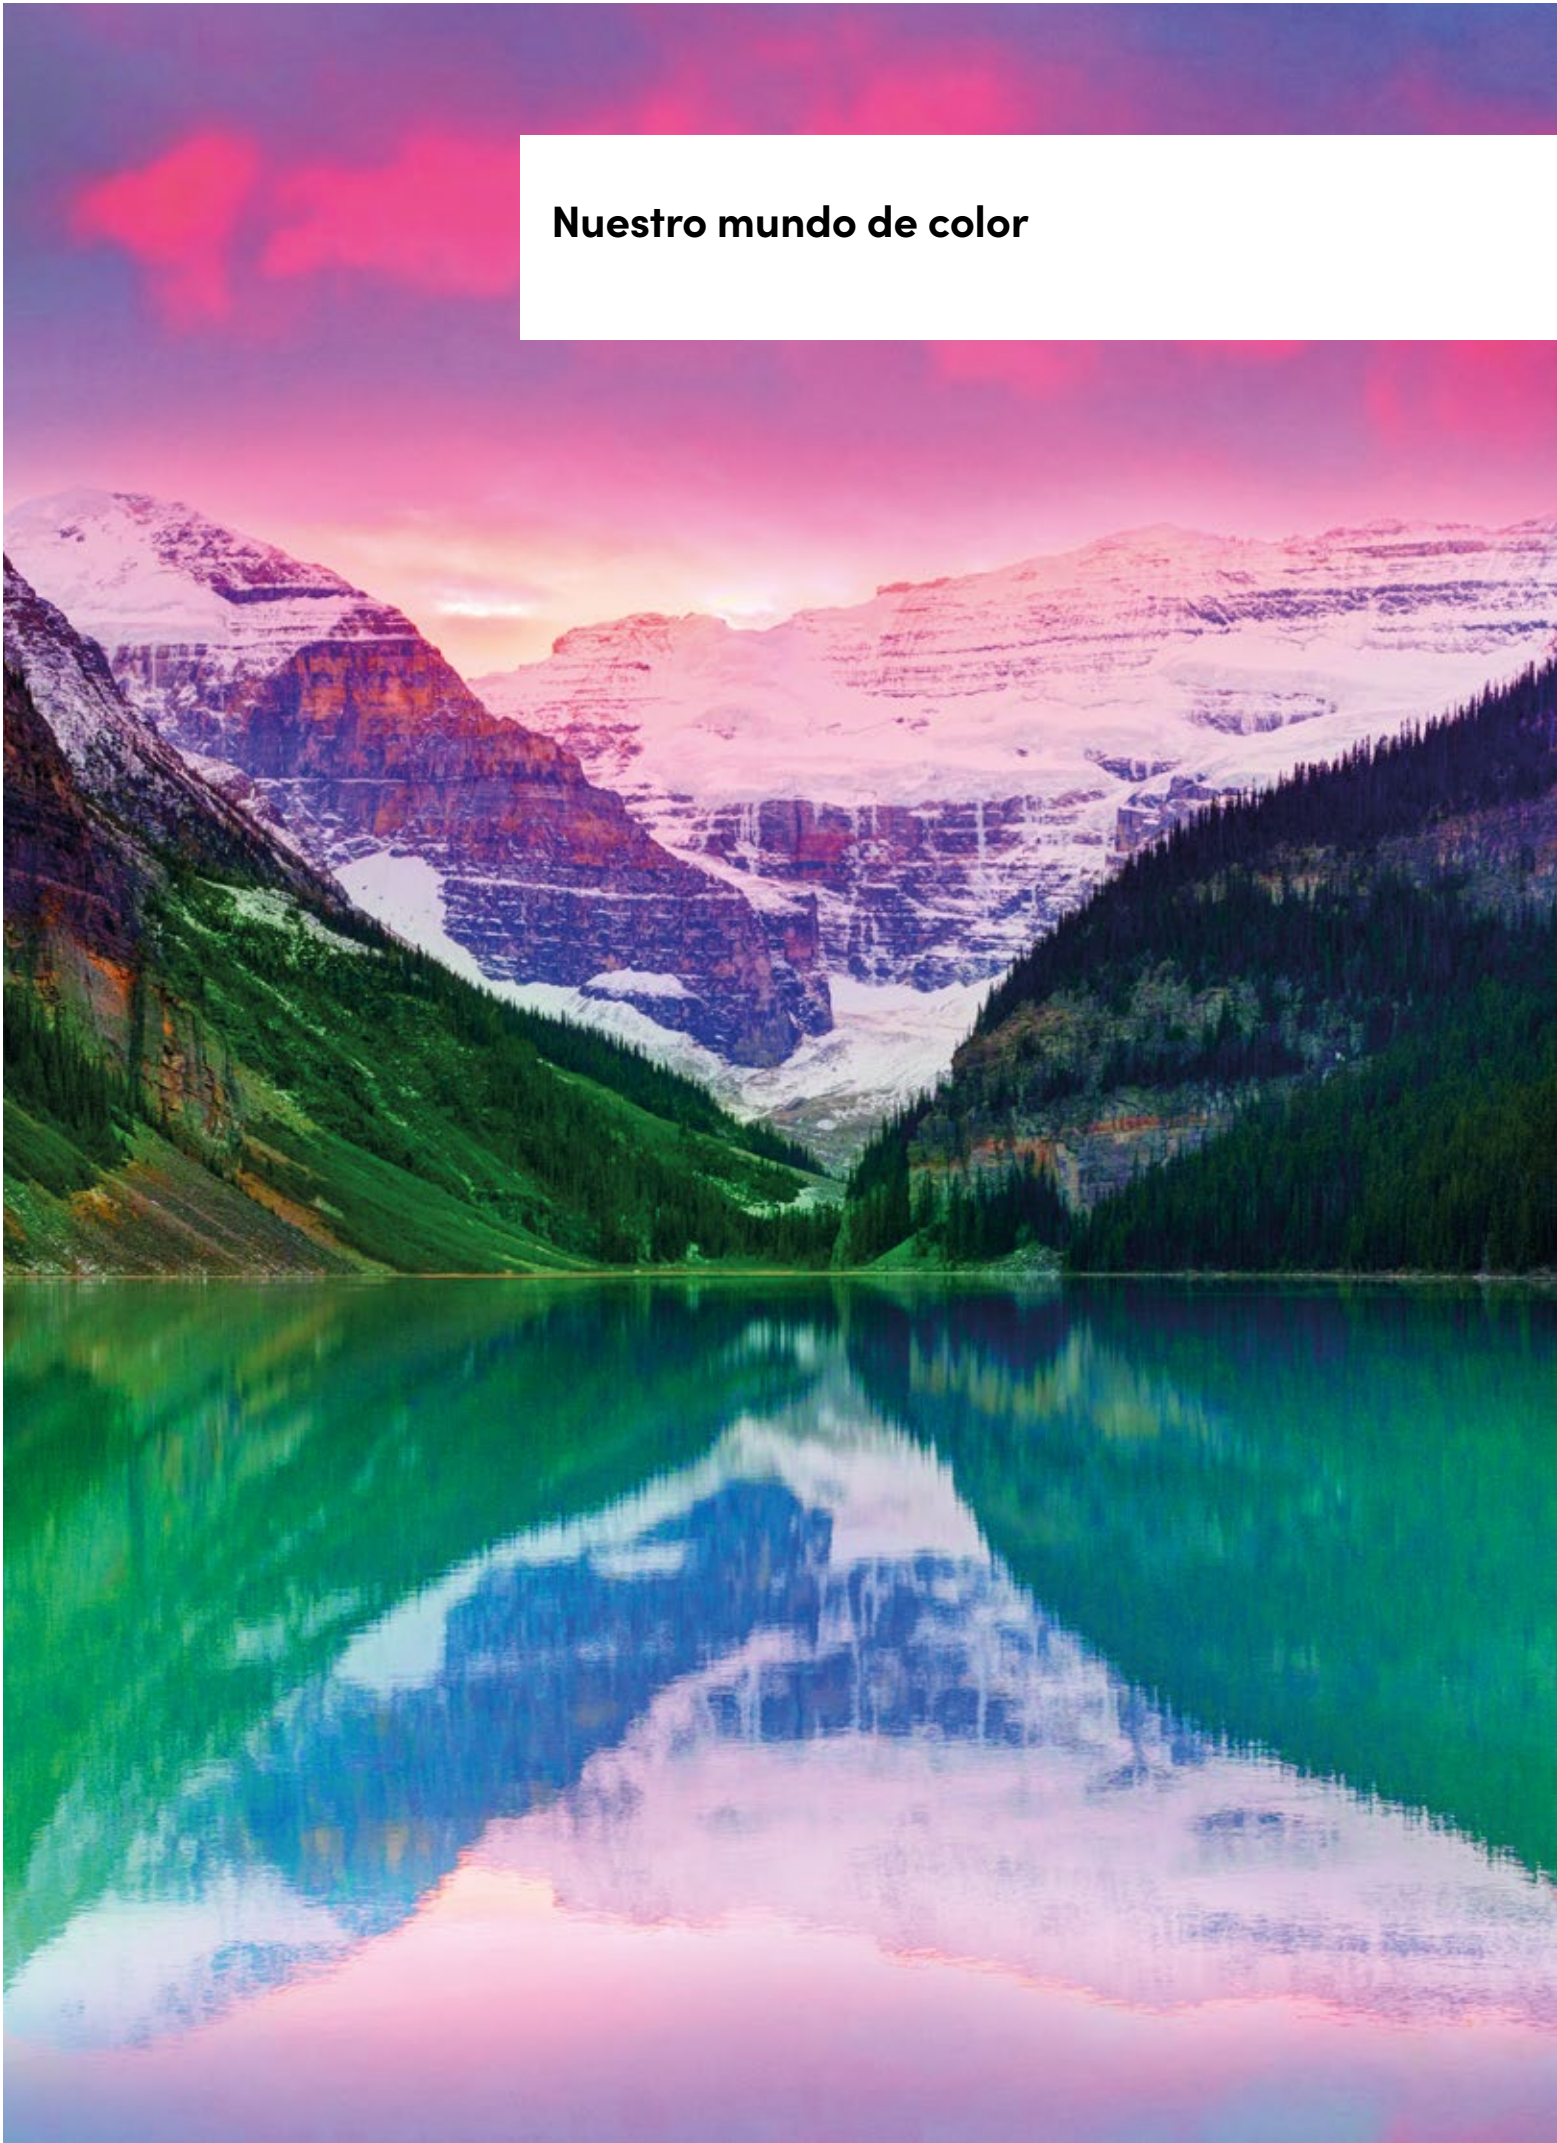

Nuestro mundo de color



NUESTROS COLORES

RollColors
Nuestra colección RollColors le ofrece una amplia selección. Estamos convencidos de que ofrece alternativas para todos los gustos.

COLORES									
RollColors				Elementos del marco	Lamas				
				Guías, Zócalo	DP 37	DP 41	DP 52	RS 37 SL Vento	Panorama DP 37
De disposición inmediata									
VSR 907	RAL 9016	Blanco		●	●	●	●	●	●
	RAL 9006	Aluminio nat.		●	●	●	●	●	●
	RAL 9007	Gris aluminio		●	●	●	●	●	●
	RAL 7038	Gris		●	●	●	●	●	
	RAL 7022	Gris sombra		●	●	●	●		
	RAL 7016	Gris antracita		●	●	●	●	●	●
	RAL 8019	Marrón gris		●	●	●	●		
Otros RollColors									
VSR 901	NCS S 0502-Y	Blanco puro		●	●				
VSR 010	NCS S 0502-B	Blanco		●	●	●	●	●	●
VSR 904	NCS S 1502-G	Gris claro		●	●				
VSR 130	NCS S 3000-N	Gris		●	●				
VSR 330	NCS S 3560-R	Púrpura		●	●	●			
VSR 220	NCS S 7020-B90G	Verde musgo		●	●	●	●		
VSR 240	NCS S 2010-Y30R	Beige claro		●	●	●	●	●	●
VSR 110	NCS S 4010-Y50R	Beige		●	●	●	●		
VSR 780		Bronce		●	●				
VSR 071	NCS S 8010-Y50R	Marrón		●	●				
G 22	NCS S 8010-Y10R	Marrón		●	●	●	●	●	
G 23	NCS S 1010-Y10R	Crema		●	●	●	●	●	
G 44	RAL 9005	Negro		●	●	●	●		
G 84	Imitation Golden Oak	Golden Oak			●	●			
G 31	Imitation Teak	Teak					●		
2100	Noir sablé	Negro		●	●	●	●		
	RAL 7035	Gris claro							●
	RAL 7039	Gris cuarzo		●	●	●	●		

Nuestro Confort

AUTOMATISMOS

Renobloc puede accionarse a través de diferentes sistemas de automatismo: desde el sencillo emisor manual remoto hasta un automatismo central o un sistema de gestión de edificios, cuyo funcionamiento dependerá de la hora, la posición del sol y el tiempo.


Confort térmico

Las condiciones ambientales cambian a lo largo del día y de las estaciones. Con el automatismo de estores Griesser, podrá ajustar la protección solar a las condiciones variables del exterior según sus necesidades individuales. El ajuste es tan sencillo que aun así le quedará tiempo para dedicarse a las cosas más importantes de la vida.

Un óptimo concepto de luz natural que convierte la climatización artificial durante el verano en algo superficial. Le permite ahorrarse costes energéticos y probablemente algún que otro resfriado desagradable durante el verano. Por el contrario, durante el invierno el sistema de protección solar puede ofrecer protección contra el frío y dejar penetrar en el interior los rayos de sol poco frecuentes, de forma que también se pueden ahorrar costes energéticos y, claro está, pañuelos.

Confort visual

El bienestar en la propia vivienda también significa poder decidir por sí solo cuánto se quiere mostrar de uno mismo. Con Renobloc estará protegido contra miradas no deseadas procedentes del exterior.

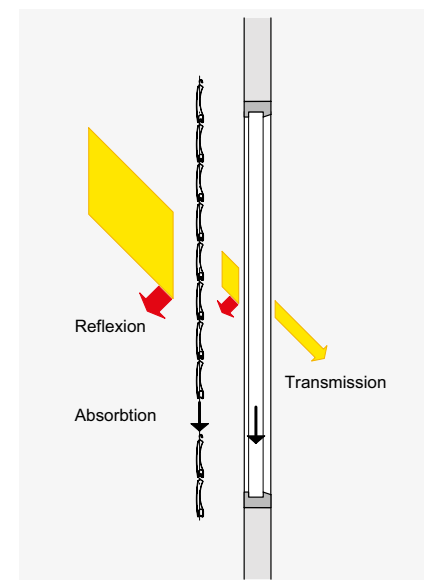

Biline emisor manual



Simu emisor manual




BILINE - RADIOCONTROL

El sistema de automatismo Griesser BiLine ofrece un diseño actual y gran seguridad funcional mediante tecnología de enrutamiento. Los sistemas de radiocontrol tienen la ventaja de que se instalan rápidamente, tanto en construcciones nuevas como en el posterior equipamiento de una automatización ya existente en la construcción.

SIMU - RADIOCONTROL

El sistema de radiocontrol Simu es una solución compacta que no implica renunciar a la comodidad de manejo gracias a su sistema de telecontrol. La moderna forma del emisor manual se adapta a la mano y facilita el manejo.

VARIANTES DE MONTAJE

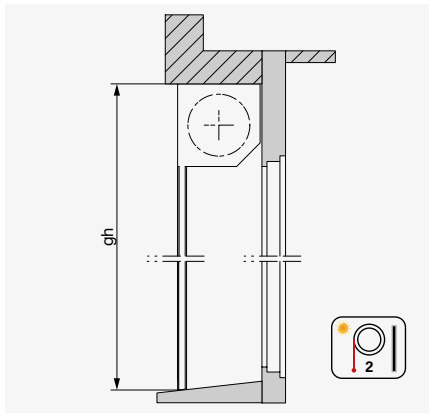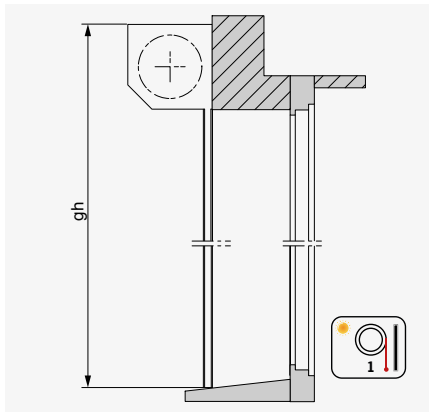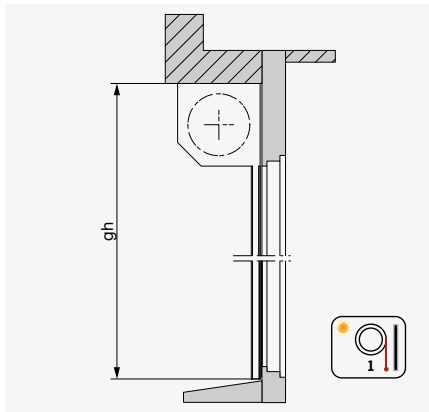

LEYENDA

bk = Ancho de construcción
gh= Altura total
Todas las medidas en mm.

La técnica que convence en todo detalle

DIMENSIONES DEL LINTEL EN FUNCIÓN DE LA ALTURA

Lama de alu. DP37

	Cinta, manivela	Manivela con bloqueo automático	Motor, rudillo de resorte ¹⁾
hasta 1300	137	137	150
1500	137	150	150
1700	150	150	165
1900	150	165	165
2100	165	165	165
2500	165	180	180

Lama de alu. RS37SL Vento


gh	Manivela, motor, bloqueo automático
hasta 1100	150
1300	165
1500	165
1700	180
1900	180
2100	205
2500	205

Lama de alu. DP41


gh	Cinta, manivela, motor, rud. de resorte ¹⁾
hasta 1100	137
1500	150
1900	165
2500	180

¹⁾ Solamente con tejido sin rendijas de iluminación, bloqueo manual necesario.


RIELES GUÍA POR DP37, DP41 Y RS37SL VENTO

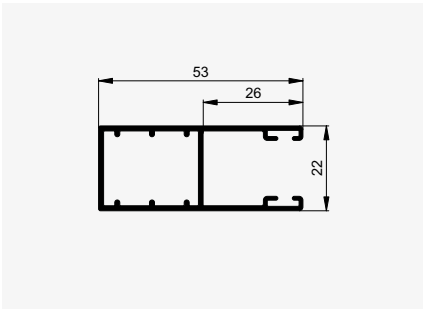

Standard

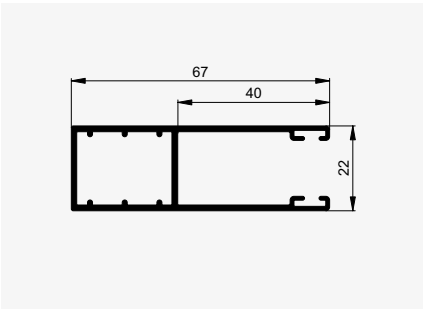

Guía empotrada (opción)

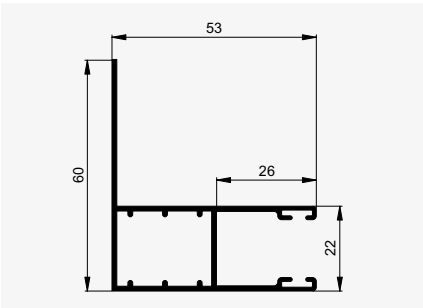

Riel guía con solapa (opción)

ZÓCALO

Tipo A54



Por lamas DP37, DP41y RS37SL Vento

Tipo B60



Por lamas DP37 y DP41

CIERRE SISTEMA

Pestillo manual (opción)



Por zócalo tipo A54

Cierre central (opción)



Por zócalo tipo B60

SISTEMA EN VOLADIZO



DIMENSIONES MÁXIMAS RENOBLOC

Lama de alu. DP37

	bk mín.	bk máx.	gh mín.	gh máx.	A máx. ²⁾
Cinta	500	2500	500	2500	3 m ²
Manivela	500	2500	500	2500	6 m ²
Rud. de resorte ¹⁾	600	2000	500	2500	3 m ²
Motor	650	2500	500	2500	6 m ²
Motor radio	750	2500	500	2500	6 m ²
Proyección	500	2000	1000	2500	5 m ²

Lama de alu. RS37SL Vento

	bk mín.	bk máx.	gh mín.	gh máx.	A máx. ²⁾
Manivela	500	3500	500	2500	3 m ²
Motor	650	3500	500	2500	9 m ²
Motor radio	750	3500	500	2500	9 m ²
Proyección	500	2000	1000	2500	5 m ²

Lama de alu. DP41

	bk mín.	bk máx.	gh mín.	gh máx.	A máx. ²⁾
Cinta	500	3500	500	2500	3 m ²
Manivela	500	3500	500	2500	7 m ²
Rud. de resorte ¹⁾	600	2000	500	2500	3 m ²
Motor	650	3500	500	2500	7 m ²
Motor radio	750	3500	500	2500	7 m ²
Proyección	500	2000	1000	2500	5 m ²

¹⁾ Solamente con tejido sin rendijas de iluminación, bloqueo manual necesario.

²⁾ Máx. 2 persianas enrollables acopladas.



VISTA GENERAL DE MODELO RENOBLOC

Lamas de aluminio		DP 37	RS37SL Vento	DP 41
Box				
Tipo de cajón acodado		●	●	●
Zócalo				
A 54		●	●	●
B 60		●		●
Topes				
Escuadra de tope reforzadat			● A 54	
Rieles guía				
22 x 53		●	●	●
22 x 53 con solapa		○		○
22 x 67		○	○	○
Proyección (sólo manivela)				
F1		○	○	○
Bloqueo				
Pestillo manual A 50		○	○	○
Cierre central B 60		○		○
Bloqueo automático	Manivela	○	●	○
	Motor	●	●	●
Accionamiento				
Motor		●	●	●
Manivela		●	●	●
Cinta		●		●
Rudillo de resorte		●		●
Acopladas	Manivela	●	●	●
	Motor	●	●	●

LEYENDA

- Standard
- Opción



Su distribuidor:

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griesser.com