

Persianas enrollables de Griesser.
Tradi PUR



Tradi PUR

La persiana enrollable en capialzado Tradi PUR para montaje empotrado puede montarse tanto en construcciones nuevas como, en caso de reformas, en cajones de persiana o dinteles ya existentes; esto significa que resulta totalmente invisible cuando está abierta. El sistema autoportante de la Tradi PUR garantiza un montaje sencillo y rápido. Las lamas de aluminio con espuma de la Tradi PUR están disponibles en alturas de 37 mm, 41 mm y 52 mm. Para vientos muy fuertes está disponible el modelo Vento.



Lamas espumadas 37, 41 y 52 mm



Lama Vento 37 mm



Sistema Fix



Bloqueo automático (opción)



Cojinete acodado



Plano acodado



Aspectos destacados del producto Tradi PUR



Panorama (opción)




Pestillo manual (opción)



Proyección (opción)

LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE

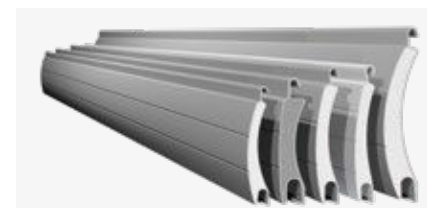

Tejido de persiana enrollable

Lamas de aluminio con espuma de dos placas de 37, 41 y 52 mm. Lamas curvadas, con o sin rendijas de iluminación, rellenas de espuma de poliuretano (100 % libre de CFC). La lama de 37 mm está disponible en la versión reforzada como modelo resistente al viento Vento.



Cojinete Fix

El sistema autoportante con guías fijas garantiza un montaje sencillo y rápido. Los diferentes cojinetes permiten una adaptación perfecta a la situación de los nichos.




Protección antielevación por bloqueo automático (opción)

Un sistema mecánico especial impide automáticamente que se suba el tejido. Tanto los modelos con motor como la versión Vento tienen instalados por defecto el bloqueo automático. Para otros modelos, el bloqueo automático es opcional.



Zócalo con pestillo manual (opción)

Zócalo de aluminio de extrusión con pestillo manual contra el levantamiento forzado cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor no está disponible el pestillo manual.

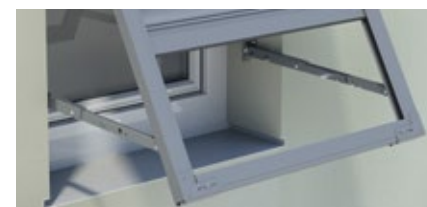

Proyección (opción)

La proyección permite una mayor transparencia y una mejor circulación del aire cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor la proyección no está disponible.



Panorama (opción)




¿Quiere combinar las ventajas de unas persianas enrollables que se pueden cerrar con el confort de unas persianas graduables? Entonces, Panorama será la mejor elección.

Descubra nuestras soluciones con las variantes Panorama Combi y Panorama+.



Sistema de montaje Fix

Le ofrecemos el Tradi PUR como sistema autoportante para un montaje sencillo y rápido en el nicho.

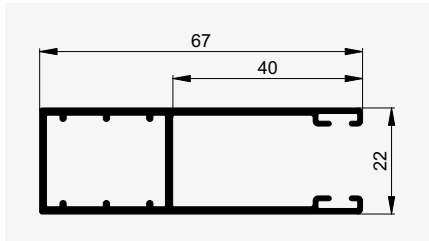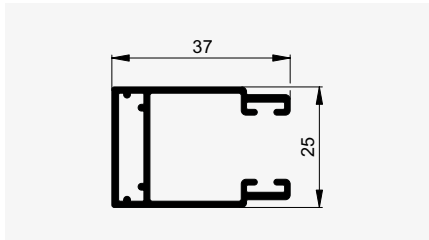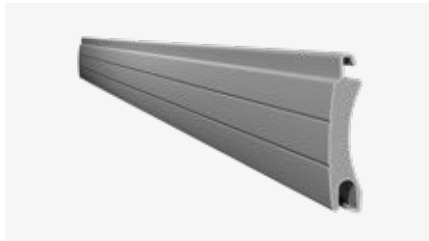

CLASES DE RESISTENCIA AL VIENTO		
	Guía	
bk	Standard	Empotrada
1000	6	6
1500	6	6
2000	6	6
2500	4	5
3000	3	4
3500	2	2

VENTO

Lama de persiana resistente al viento de 37 mm Vento
Esta lama de persiana es muy resistente a las flexiones gracias al mayor espesor de las paredes de la cámara y a la presencia de una espuma compactada.

Modelo resistente al viento Vento
Tanto las guías resistentes al viento como las lamas reforzadas y los zócalos impiden que el cuerpo de la persiana se salga de las guías a causa del viento.

Guía estándar Vento
Guía estándar resistente al viento.

Guía empotrada Vento (opción)
Los rieles guía especialmente diseñados para soportar vientos muy fuertes presentan una mayor profundidad de penetración de 40 mm. Esto impide que el tejido se desenganche.

Zócalo resistente al viento
El zócalo del tipo A54 con escuadra de refuerzo y tope integrado es el tercer elemento de prevención contra vientos muy fuertes.



PANORAMA (OPCIÓN)

Panorama
Disfrute de todas las ventajas de una persiana enrollable y de una persiana graduable al mismo tiempo. Las lamas de todo el tejido pueden inclinarse hacia arriba, proporcionándole tanto visibilidad como circulación de aire puro.

Panorama Combi
¿Quiere disponer de la versión Panorama solo en una zona determinada del tejido? Sin problema, la zona Panorama se sitúa a una altura de 60 cm.


Opción Panorama+
Protéjase de los pesados insectos. Le presentamos la solución Panorama con mosquitera integrada.



DIMENSIONES MÁXIMAS TRADI PUR PANORAMA

Panorama con lama de alu DP 37					
	bk min.	bk máx.	gh min.	gh máx.	A máx.
Manivela	650	2500	1000	2500	2.5 m ²
Motor	700	2500	1000	2500	7.0 m ² *
Motor radio.	800	2500	1000	2500	7.0 m ² *

La versión Panorama solo está disponible con la lama de persiana DP 37.
*Panorama Combi sólo 6.25m²

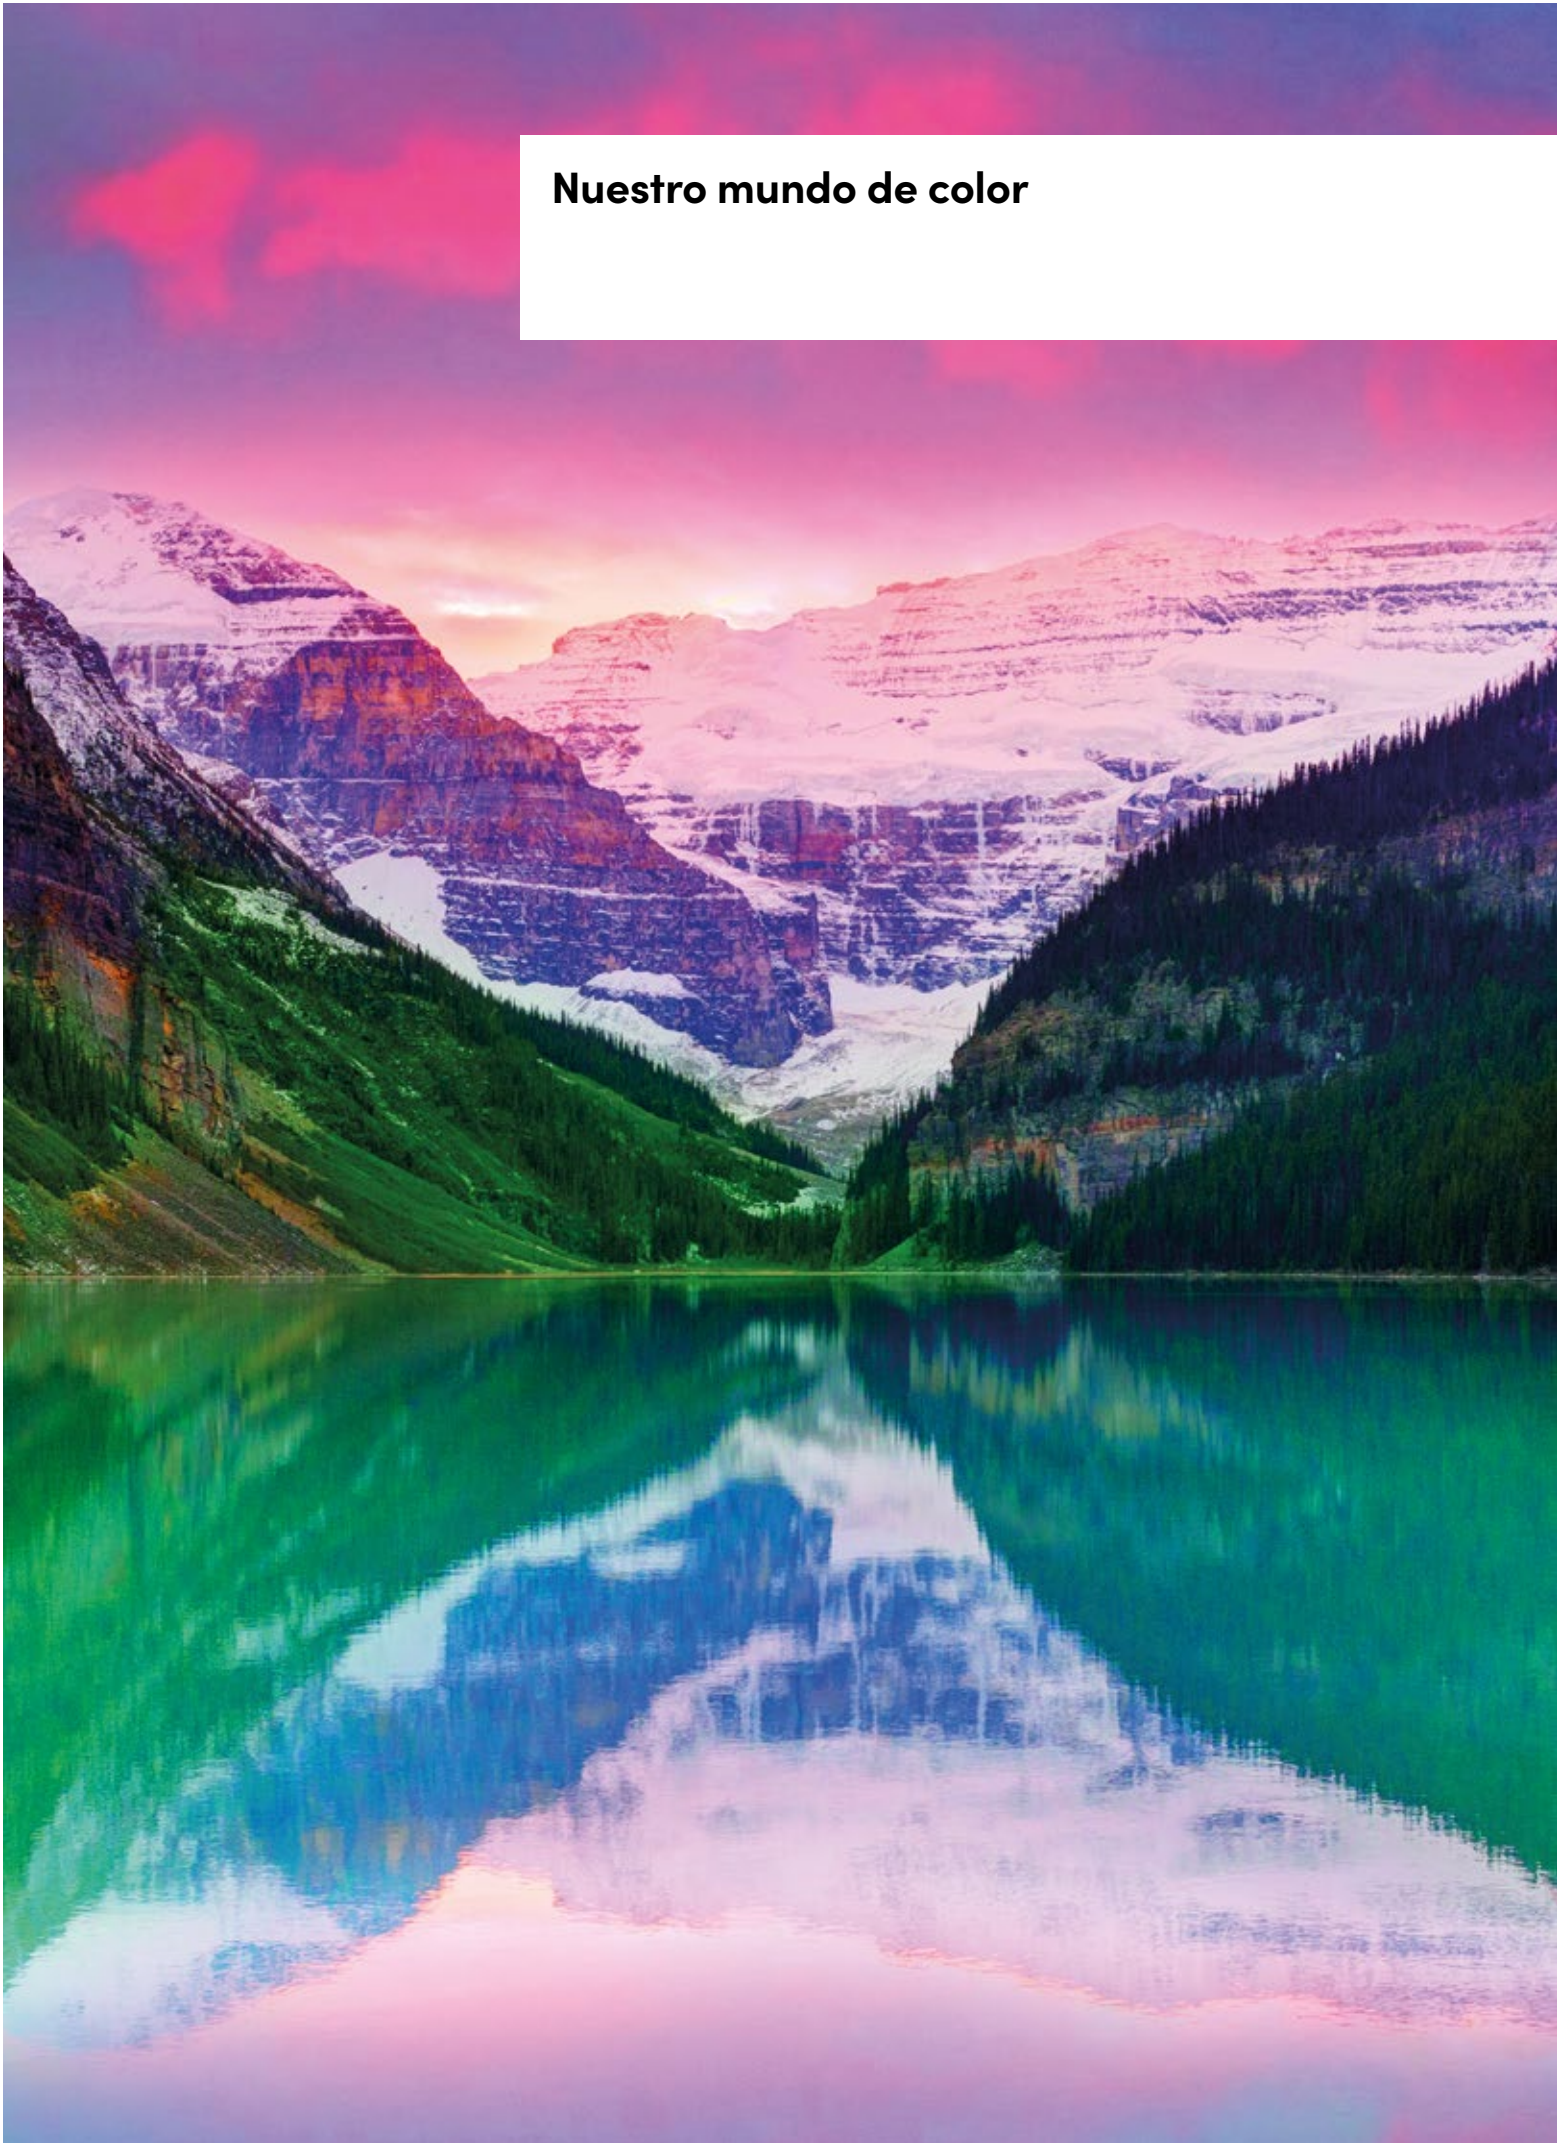

Nuestro mundo de color



NUESTROS COLORES

RollColors
Nuestra colección RollColors le ofrece una amplia selección. Estamos convencidos de que ofrece alternativas para todos los gustos.

COLORES									
RollColors				Elementos del marco	Lamas				
				Guías, Zócalo	DP 37	DP 41	DP 52	RS 37 SL Vento	Panorama DP 37
De disposición inmediata									
VSR 907	RAL 9016	Blanco		●	●	●	●	●	●
	RAL 9006	Aluminio nat.		●	●	●	●	●	●
	RAL 9007	Gris aluminio		●	●	●	●	●	●
	RAL 7038	Gris		●	●	●	●	●	
	RAL 7022	Gris sombra		●	●	●	●		
	RAL 7016	Gris antracita		●	●	●	●	●	●
	RAL 8019	Marrón gris		●	●	●	●		
Otros RollColors									
VSR 901	NCS S 0502-Y	Blanco puro		●	●				
VSR 010	NCS S 0502-B	Blanco		●	●	●	●	●	●
VSR 904	NCS S 1502-G	Gris claro		●	●				
VSR 130	NCS S 3000-N	Gris		●	●				
VSR 330	NCS S 3560-R	Púrpura		●	●	●			
VSR 220	NCS S 7020-B90G	Verde musgo		●	●	●	●		
VSR 240	NCS S 2010-Y30R	Beige claro		●	●	●	●	●	●
VSR 110	NCS S 4010-Y50R	Beige		●	●	●	●		
VSR 780		Bronce		●	●				
VSR 071	NCS S 8010-Y50R	Marrón		●	●				
G 22	NCS S 8010-Y10R	Marrón		●	●	●	●	●	
G 23	NCS S 1010-Y10R	Crema		●	●	●	●	●	
G 44	RAL 9005	Negro		●	●	●	●		
G 84	Imitation Golden Oak	Golden Oak			●	●			
G 31	Imitation Teak	Teak					●		
2100	Noir sablé	Negro		●	●	●	●		
	RAL 7035	Gris claro							●
	RAL 7039	Gris cuarzo		●	●	●	●		

Nuestro Confort



AUTOMATISMOS

Tradi PUR puede accionarse a través de diferentes sistemas de automatismo: desde el sencillo emisor manual remoto hasta un automatismo central o un sistema de gestión de edificios, cuyo funcionamiento dependerá de la hora, la posición del sol y el tiempo.


Confort térmico

Las condiciones ambientales cambian a lo largo del día y de las estaciones. Con el automatismo de estores Griesser, podrá ajustar la protección solar a las condiciones variables del exterior según sus necesidades individuales. El ajuste es tan sencillo que aun así le quedará tiempo para dedicarse a las cosas más importantes de la vida.

Un óptimo concepto de luz natural que convierte la climatización artificial durante el verano en algo superficial. Le permite ahorrarse costes energéticos y probablemente algún que otro resfriado desagradable durante el verano. Por el contrario, durante el invierno el sistema de protección solar puede ofrecer protección contra el frío y dejar penetrar en el interior los rayos de sol poco frecuentes, de forma que también se pueden ahorrar costes energéticos y, claro está, pañuelos.

Confort visual

El bienestar en la propia vivienda también significa poder decidir por sí solo cuánto se quiere mostrar de uno mismo. Con Tradi PUR estará protegido contra miradas no deseadas procedentes del exterior.

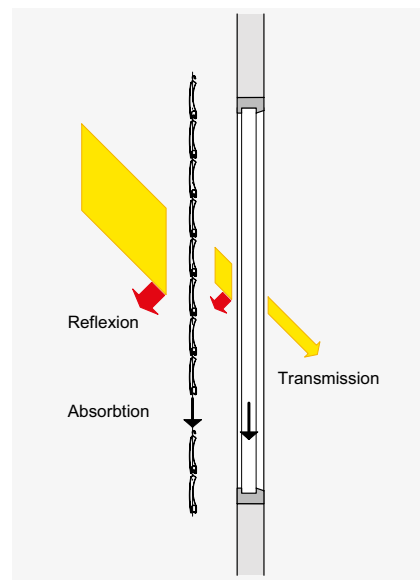

BiLine Radiocontrol

BILINE - RADIOCONTROL

El sistema de automatismo Griesser BiLine ofrece un diseño actual y gran seguridad funcional mediante tecnología de enrutamiento. Los sistemas de radiocontrol tienen la ventaja de que se instalan rápidamente, tanto en construcciones nuevas como en el posterior equipamiento de una automatización ya existente en la construcción.





Simu Radiocontrol

SIMU - RADIOCONTROL

El sistema de radiocontrol Simu es una solución compacta que no implica renunciar a la comodidad de manejo gracias a su sistema de telecontrol. La moderna forma del emisor manual se adapta a la mano y facilita el manejo.


La técnica que conviene en todo detalle

VARIANTES DE MONTAJE

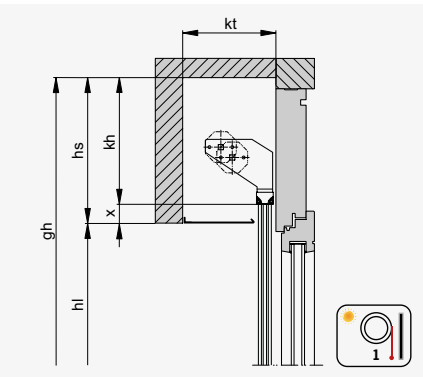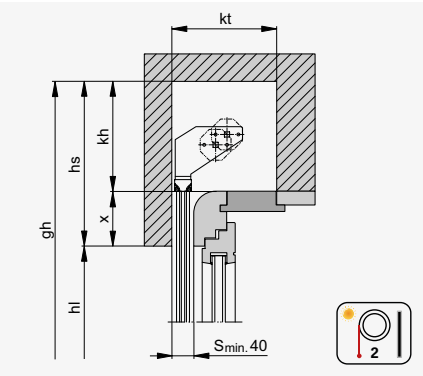

LEYENDA
bk = Ancho de construcción
hl = Altura de luz
hs = Altura del dintel
gh= Altura total
kt = Ancho del cajón
kh = Altura del cajón
Todas las medidas en mm.

MONTAJE EMPOTRADO - SISTEMA FIX

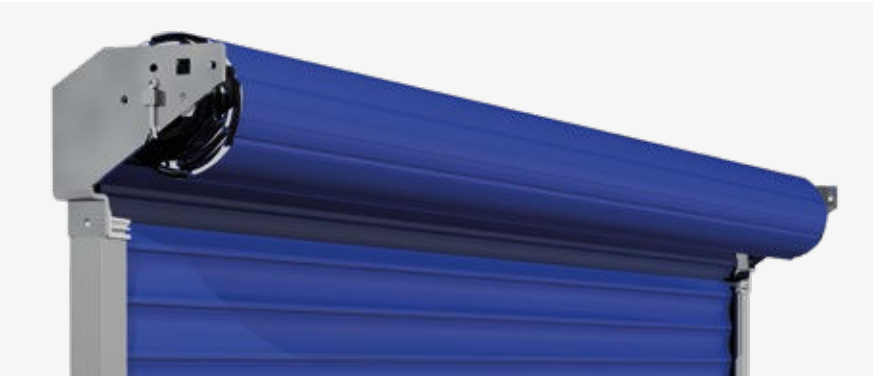

DIMENSIONES DEL LINTEL EN FUNCIÓN DE LA ALTURA

Lama de alu. DP37

hl	kt	kh
hasta 1100	150	150
1300	160	160
1500	170	170
1700	185	185
1900	190	190
2100	190	190
2300	195	195
2500	200	200
3000	220	210


Lama de alu. RS37SL Vento

hl	kt	kh
hasta 1100	150	170
1250	160	180
1500	175	195
1750	180	200
2000	190	210
2250	200	220
2500	205	225
3000	225	245
3500	245	260


Lama de alu. DP41

hl	kt	kh
hasta 1100	160	150
1300	160	160
1500	170	170
1700	185	185
1900	190	190
2100	190	190
2300	195	195
2500	200	200
3000	220	210


COJINETE DEL EJE

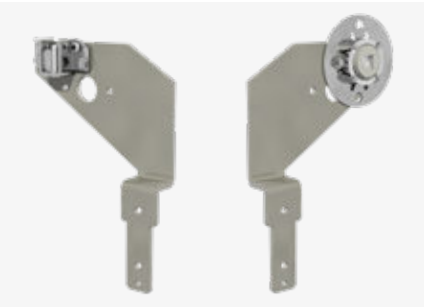

Cojinetes acodados para acciona-
miento manivela

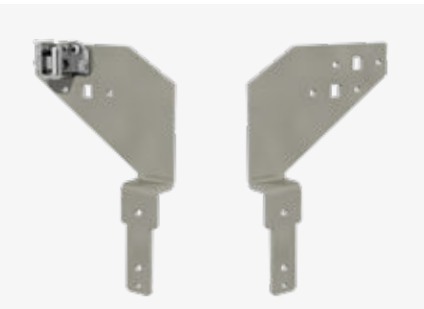

Cojinetes acodados para acciona-
miento motor

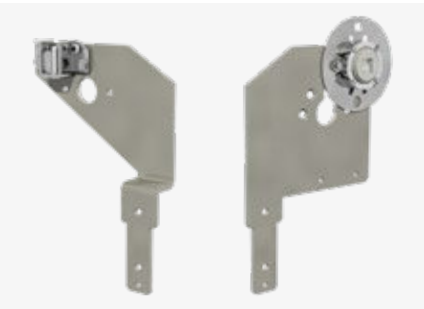

Cojinetes acodados y plano para ac-
cionamiento cinta y cadena




Cojinetes planos para accionamiento
motor


Lama de alu. DP52

hl	kt	kh
hasta 1100	160	160
1300	170	170
1500	190	190
1700	195	195
1900	200	200
2100	205	205
2300	210	210
2500	215	215
3000	240	240

RIELES GUÍA

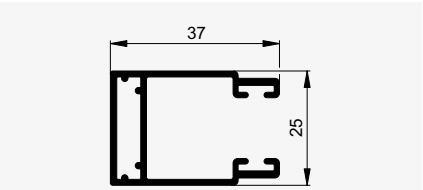

Por lamas DP37, DP41 y RS37SL Vento

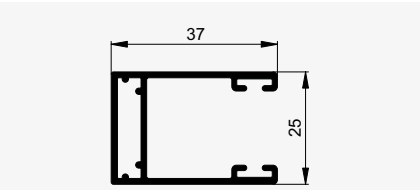

Por lama DP52

RIELES GUÍA

Tipo A 54



Por lamas DP 37, DP 41 y RS 37SLVento

Tipo B 60



Por lama DP 37 y DP 41

Tipo H 54



Por lama DP 52

PESTILLO MANUAL



Zócalo con pestillo manual A 50 (opción)

DIMENSIONES MÁXIMAS TRADI PUR

Lama de alu. DP 37

	bk mín.	bk máx.	hl mín.	hl máx.	A máx. ²⁾
Cinta / cadena 	500 / 600	2500	500	3000	3 m²
Manivela	500	2500	500	3000	6 m²
Rud. de resorte ¹⁾	600	2000	500	2500	3 m²
Motor	510 ³⁾ /550 ⁴⁾	2500	500	3000	6 m²
Motor radio.	510 ³⁾ /550 ⁴⁾	2500	500	3000	6 m²
Proyección	500	2000	1000	3000	5 m²

Lama de alu. RS 37SLVento

	bk mín.	bk máx.	hl mín.	hl máx.	A máx. ²⁾
Manivela	500	4000	500	3500	3 m²
Motor	510 ³⁾ /550 ⁴⁾	4000	500	3500	9 m²
Motor radio.	510 ³⁾ /550 ⁴⁾	4000	500	3500	9 m²
Proyección	500	2000	1000	3500	5 m²

Lama de alu. DP 41

	bk mín.	bk máx.	hl mín.	hl máx.	A máx. ²⁾
Cinta / cadena 	500 / 600	3500	500	3000	3 m²
Manivela	500	3500	500	3000	7 m²
Rud. de resorte ¹⁾	600	2000	500	2500	3 m²
Motor	510 ³⁾ /550 ⁴⁾	3500	500	3000	7 m²
Motor radio.	510 ³⁾ /550 ⁴⁾	3500	500	3000	7 m²
Proyección	500	2000	1000	3000	5 m²

Lama de alu. DP 52

	bk mín.	bk máx.	hl mín.	hl máx.	A máx. ²⁾
Cinta / cadena 	500 / 600	4000	500	3200	3 m²
Manivela	500	4000	500	3200	9 m²
Rud. de resorte ¹⁾	600	2000	500	2500	3 m²
Motor	510 ³⁾ /550 ⁴⁾	4000	500	3200	9 m²
Motor radio.	510 ³⁾ /550 ⁴⁾	4000	500	3200	9 m²
Proyección	500	2000	1000	3200	5 m²

¹⁾ Solamente con tejido sin rendijas de iluminación, bloqueo manual necesario


²⁾ Máx. 2 persianas enrollables acopladas, superficie como instalación individual.

³⁾ Cojinete acodado

⁴⁾ Cojinete plano

 Peligro de estrangulación!

VISTA GENERAL DE MODELO TRADI PUR

Lamas de aluminio	DP37	RS 37 SL Vento	DP41	DP52
Zócalo				
A54	●	●	●	
B60	●		●	
H54				●
Topes				
Escuadra de tope	● A 54		● A 54	
Perno de tope	● B 60		● B 60	● H 54
Escuadra de tope reforza- dat		● A 54		
Rieles guía				
25x37 	●	●	●	
25x37 				●
22x67 		○		
Proyección (sólo manivela)				
F1	○	○	○	○
Bloqueo				
Pestillo manual A50	○	○	○	
Bloqueo automático	○	●	○	○
Manivela				
Motor	●	●	●	●
Accionamiento				
Manivela	●	●	●	●
Motor	●	●	●	●
Cinta	●		●	●
Cadena	●		●	●
Rud. de resorte	●		●	●
Acopladas	●	●	●	●
Manivela				
Motor	●	●	●	●

LEYENDA

● Standard

○ Opción



Su distribuidor:

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griesser.com